

# LK 212 SolarStation S

- Riduzione dei costi energetici grazie all'impiego dell'energia solare
- Adattato per pompa di circolazione da 130 mm
- Raccordi da 3/4" filettatura femmina e 1" filettatura maschio



## Dati tecnici


Tensione:	230 VAC $\pm$ 10%, 50 Hz
Pressione massima di esercizio:	1,0 MPa (10 bar)
Pressione di esercizio:	0,6 MPa (6 bar) Alimentazione:
Temperatura di esercizio:	Max. 140 °C Ritorno: Max. 110 °C
Filettatura standard:	G - filettatura maschio, G - filettatura femmina
Grado protezione:	IP 20
Fluidi 1:	Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50%
Sensori:	PT 1000
Pompa di ricircolo:	Wilo Para ST 25-130/7 IPWM2

LK 212 SolarStation S è un gruppo di azionamento compatto a due tubi. Il gruppo comprende tutti i componenti necessari per il funzionamento sicuro di un impianto di riscaldamento a energia solare quali gruppo di sicurezza 6 bar, pompa di circolazione da 130 mm, valvole a sfera con valvola di non ritorno e termometro integrati, separatore d'aria con valvola di sfiato manuale, flussometro con valvola di intercettazione, rabbocco e scarico.


È disponibile anche una variante senza centralina e/o pompa di circolazione per chi dispone di attrezzature proprie.

Maxisol TT presenta 5 schemi idraulici preimpostati. Lo schema idraulico selezionato e il modo di esercizio sono visualizzati sul display.


## LK 212 SolarStation con Maxisol TT

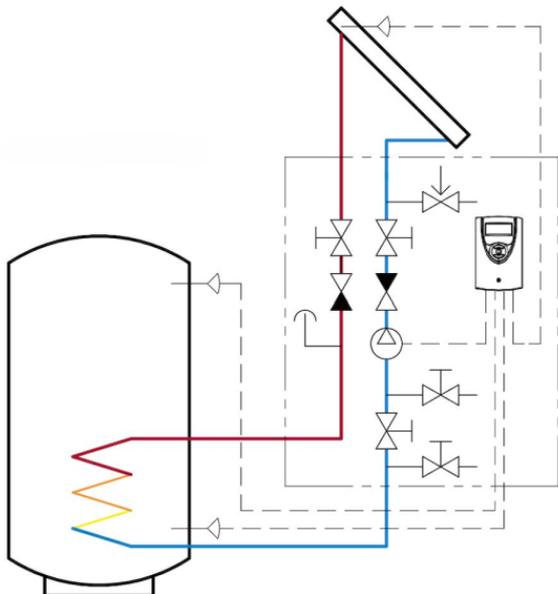


## LK 212 SolarStation senza centralina

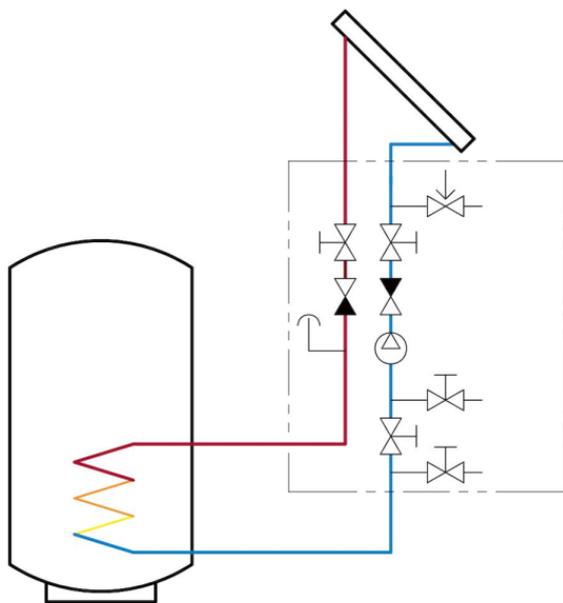

## Maxisol TT

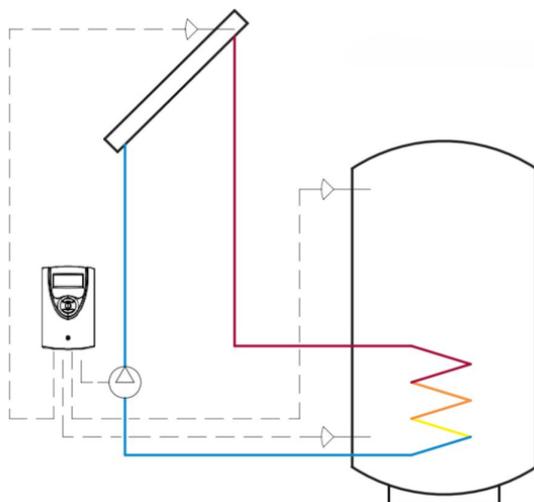


## LK 212 S - Filettatura femmina / maschio - senza pompa e centralina

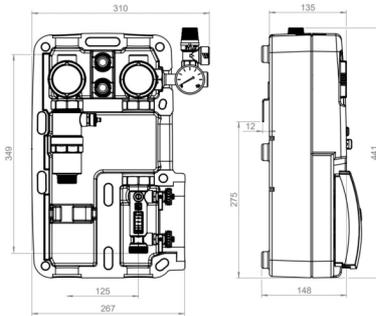


Codice	Dim.	Campo di flusso	Commento	Peso (kg)
396389	Rp ¾" / G 1"	2-12 l/min.	Senza pompa e centralina	3,5

## LK 212 S - Filettatura femmina / maschio - senza centralina

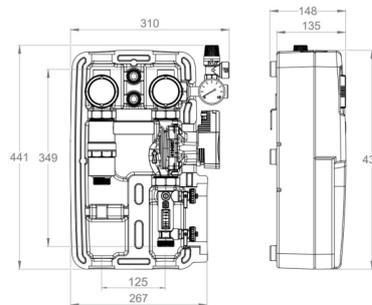

Codice	Dim.	Campo di flusso	Commento	Peso (kg)
396391	Rp ¾" / G 1"	2-12 l/min.	Con pompa Wilosenza centralina	5,2

## LK 212 S - Filettatura femmina / maschio - con LK 152 SmartSolar CS Plus

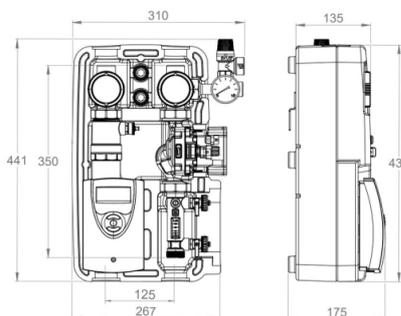

Codice	Dim.	Campo di flusso	Commento	Peso (kg)
396395	Rp ¾" / G 1"	2-12 l/min.	Con LK 152 SmartSolar CS Plus, pompa Wilo	5,6



## Accessori e ricambi

Codice	Articolo	Posizione
182675	LK 152 SmartSolar SLL	1
182735	Maxisol TT	2
187325	Staffa	3
095494	Grundfos UPM3 Solar 25-75 130	4
095495	Wilo Para ST 25-130/7 IPWM2	5
095473	Valvola a sfera, rossa	6
095474	Valvola a sfera, blu	7
095514	Isolamento in EPP	8
095477	Sfiato	9
095478	Gruppo di sicurezza	10
095479	Valvola di riempimento	11

